


inateck®

Instruction Manual




BK2007-13 Keyboard

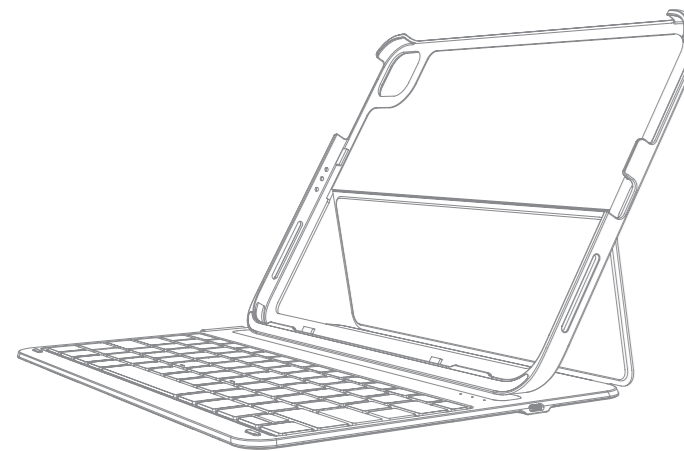

English · Deutsch · 日本語 · 中文

English

· Product Diagram

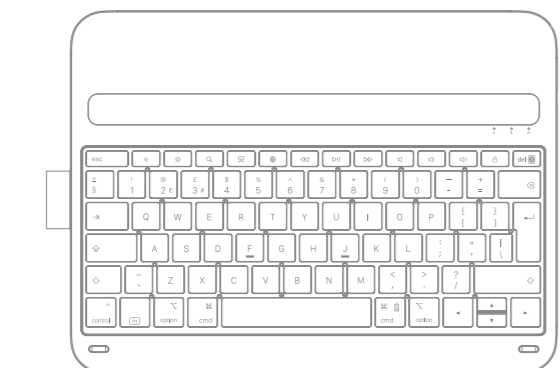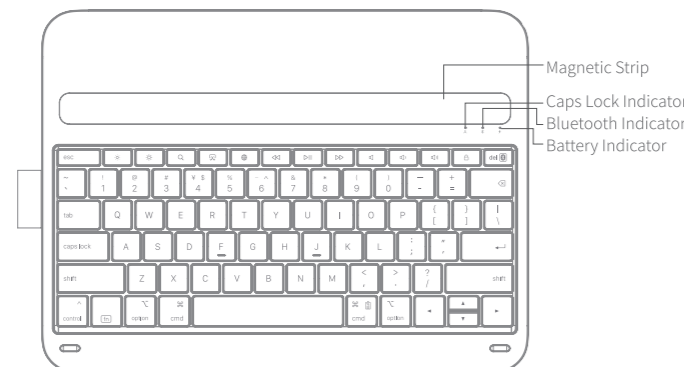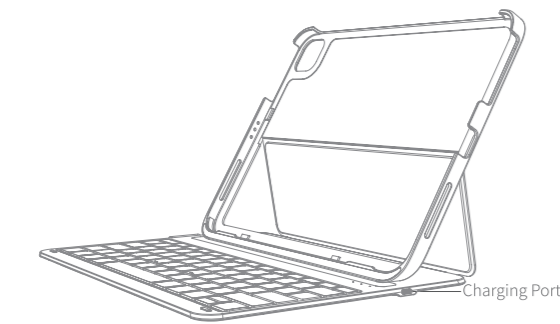

UK

1. Bluetooth Pairing

Step 1: For first time use, snapping the protective case onto the magnetic strip will cause the keyboard to turn on and enter Bluetooth pairing mode automatically. In future use, please press **[fn] + [ent]** to enter Bluetooth pairing mode. The Bluetooth indicator will blink once it enters pairing mode successfully.

Step 2: On the iPad, select Settings>Bluetooth>On and then "Inateck BK2007-13" will show up in "Other Devices".

Step 3: Tap "Inateck BK2007-13" to pair it with your iPad and then the Bluetooth indicator will stay solid in seconds, which means that Bluetooth pairing is completed.

Fix Bluetooth Pairing Problems
Step 1: Go to Settings > Bluetooth, find "Inateck BK2007-13" in My Devices and tap the info button (i) next to it, then tap Forget This Device. If there are multiple pairing records related to the keyboard, please clear all of them.

Step 2: Hold **[ESC] + []** simultaneously for 3 seconds and then three indicators will blink for 3 times once the factory reset is completed.

Step 3: Pair it with your Inateck BK2007-13.

2. Shortcut Keys

1.

ESC	Undo		Brightness-		Brightness+
	Search		Take a screenshot		Switch keyboard layout
	Last track		Play/Pause		Next track
	Mute		Volume-		Volume+
	Lock	del	Delete		

2.Common Keyboard Shortcuts

⌘ + X	Cut	⌘ + C	Copy	⌘ + V	Paste
⌘ + A	Select all	⌘ + Space	Search	control+Space	Switch keyboard layout
⌘ + Tab	Switch between Apps				

3.LED Indicator

Indicator	Status	Meaning
Caps Lock Indicator	White Light Solid	Caps Lock on
	White Light Off	Caps Lock off
Bluetooth Indicator	Fast blinking	Bluetooth Pairing
	Off	Bluetooth unconnected
	Solid	Bluetooth connected
	Slow blinking	Bluetooth Reconnecting
Battery Indicator - Red	Blinking	Non-Charging; Battery level <20%
	Solid	Charging
Battery Indicator - Green	Solid	Fully charged

4.Restore Factory Defaults

Hold **[ESC] + []** simultaneously for 3 seconds and then the three indicators will blink for 3 times once the factory reset is completed.

5.Check Battery Level

Hold **[fn] + [cmd]** simultaneously to check the battery level according to the blinking frequency of the red battery indicator.

Blinking Frequency	Battery Level
Once	0-25%
Twice	25%-50%
Three Times	50%-75%
Four Times	75%-100%

6.Charging

When the battery level is under 20%, the battery indicator will blink in red. Please use the included USB cable to recharge the keyboard in time. The recommended charging voltage are 5V respectively. The keyboard will be fully charged in 2 hours. The red battery indicator will stay solid when the keyboard is charging. Once it's fully charged, the green battery indicator will stay solid.

7.Sleep Mode

When BK2007-13 is left idle for 30 minutes, it will enter sleep mode and the Bluetooth connection will be disrupted. The connection can be rebuilt with a press of any key.

8.Product Specification



Bluetooth Range	10m
Charging Time	About 2h
Continuous Working Time	About 90h
Operating Temperature	-10° -55°
Bluetooth Frequency Range	2402-2480MHz
Actuation Force	60 ± 10g
Battery Capacity	250mAh

9.Packing List

BK2007-13*1
 Charging Cable *1
 Instruction Manual *1

Deutsch

· Produkt Diagramm

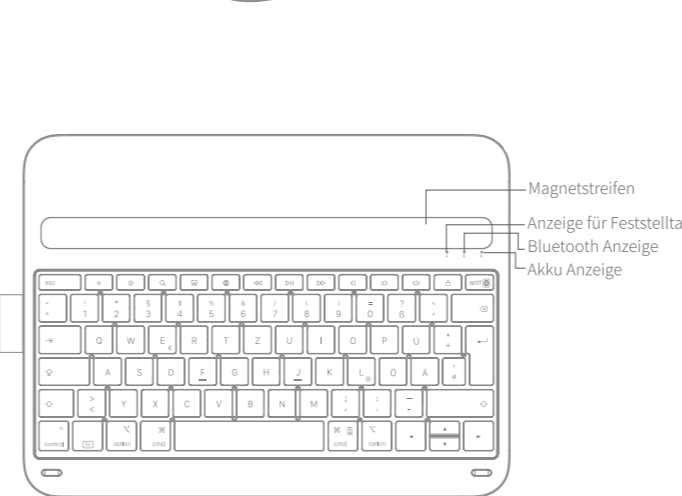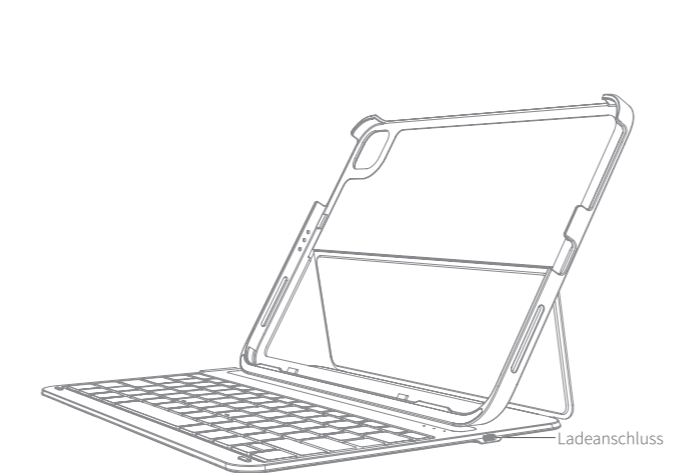

1. Bluetooth-Kopplung

Schritt 1: Für die erstmalige Verwendung setzen Sie die Schutzhülle auf den Magnetstreifen auf, um die Tastatur automatisch einzuschalten und in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln. Bei zukünftiger Verwendung drücken Sie bitte **[fn] + [ent]**, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen. Die Bluetooth-Anzeige wird einmal blinken, sobald sie erfolgreich in den Kopplungsmodus wechselt.

Schritt 2: Auf dem iPad wählen Sie Einstellungen > Bluetooth > An und dann wird "Inateck BK2007-13" unter "Andere Geräte" angezeigt.

Schritt 3: Tippen Sie auf "Inateck BK2007-13", um sie mit Ihrem iPad zu verbinden. Dann leuchtet die Bluetooth-Anzeige innerhalb von Sekunden dauerhaft, was bedeutet, dass die Bluetooth-Kopplung abgeschlossen ist.

Bluetooth-Kopplungsprobleme beheben
Schritt 1: Gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth, suchen Sie "Inateck BK2007-13" unter Meine Geräte und drücken Sie den Info Button (i) daneben, dann auf Dieses Gerät ignorieren. Wenn es mehrere Pairing-Datensätze für die Tastatur gibt, löschen Sie bitte alle.

Schritt 2: Halten Sie **[ESC] + []** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt - dann blinken die 3 Anzeigen dreimal, wenn das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist.
Schritt 3: Kopplern Sie die Inateck BK2007-13 erneut.

2.Tastenkombinationen

1.

ESC	Rückgängig		Helligkeit-		Helligkeit+
	Suche		Screenshot machen		Tastaturlayout wechseln
	Letzter Titel		Wiedergabe/Pause		Nächster Titel
	Summ		Lautstärke-		Lautstärke+
	Sperren	entf	Löschen		

2.Allgemeine Tastaturkürzel

⌘ + X	Ausschneiden	⌘ + C	Kopieren	⌘ + V	Einfügen
⌘ + A	Alles auswählen	⌘ + Space	Suchen	control+Space	Tastaturlayout wechseln
⌘ + ⇧	Zwischen Apps wechseln				

3.LED Anzeige

Anzeige	Status	Bedeutung
Anzeige Feststelltaste	Weißes Licht immer an	Feststelltaste ein
	Weißes Licht aus	Feststelltaste aus
Bluetooth Anzeige	Blinkt schnell	Bluetooth-Kopplung
	Aus	Bluetooth - nicht verbunden
	An	Bluetooth - verbunden
	Blinkt langsam	Bluetooth - Wiederherstellung der Verbindung
Batterieanzeige - Rot	Blinkend	Nicht-ladend; Akku-Kapazität <20%
	Immer an	Aufladen
Batterieanzeige - Grün	Immer an	Voll aufgeladen

4.Werkseinstellungen wiederherstellen

Halten Sie **[ESC] + []** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt - dann blinken die 3 Anzeigen dreimal, wenn das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen abgeschlossen ist.

5.Akku-Stand prüfen

Halten Sie **[fn] + [cmd]** gleichzeitig gedrückt, um den Akku-Stand anhand der Blinkfrequenzen der roten LED-Anzeige zu überprüfen.

Blinkfrequenz	Akku-Stand
Einmal	0-25%
Zweimal	25%-50%
Dreimal	50%-75%
Viermal	75%-100%

6.Aufladen

Wenn der Batteriestand unter 20% liegt, blinkt die rote Batterieanzeige. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um die Tastatur rechtzeitig aufzuladen. Die empfohlene Ladespannung sind 5V. Die Tastatur ist in 2 Stunden vollständig aufgeladen.

Die rote Batterieanzeige leuchtet durchgehend, wenn die Tastatur aufgeladen wird. Sobald sie vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne Batterieanzeige durchgehend.

7.Ruhemodus

Wenn die BK2007-13 für 30 Minuten lang nicht benutzt wird, geht sie in den Ruhezustand über und die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen. Die Verbindung kann mit einem beliebigen Tastendruck wiederhergestellt werden.

8.Produktspezifikation


Bluetooth Reichweite	10m
Ladedauer	Ca. 2 Std.
Kontinuierliche Arbeitszeit	Ca. 90 Std.
Arbeitstemperatur	-10° -55°
Bluetooth Frequenzbereich	2402-2480MHz
Antriebskraft	60 ± 10g
Akku-Kapazität	250mAh

9.Verpackungsinhalt

BK2007-13*1
 Ladekabel *1
 Bedienungsanleitung *1

日本語

・製品図

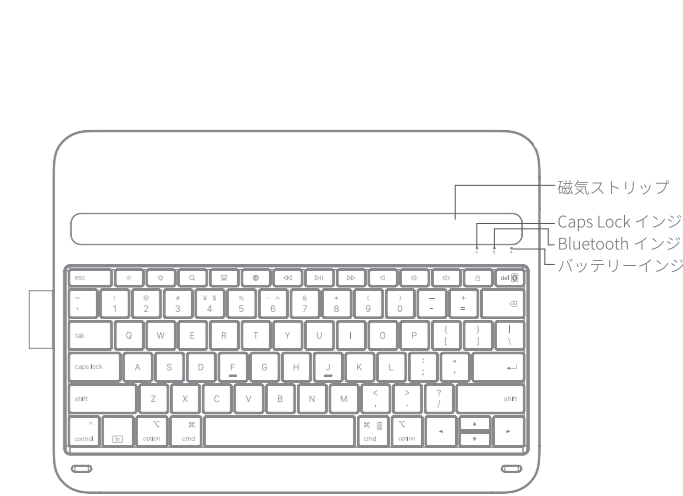

说明书尺寸：折后 120*180mm

材质：100g 双胶纸

此页不做印刷